

HYDROTEC

CANIVEAUX D'ASSAINISSEMENT

SYSTÈME HYDROline PRO


FABRIQUÉ EN ALUMINIUM



Disponible dans toutes
les couleurs RAL

SYSTÈME HYDROline PRO

Les avantages du produit

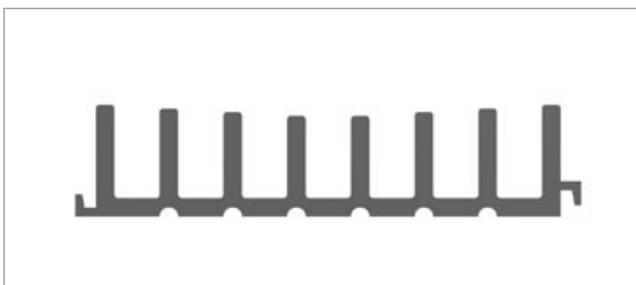

Ultraplat et facile à poser

L'HYDROline PRO, d'une longueur de 3m, est parfait pour l'écoulement des eaux de ruissellement, comme par exemple dans les parkings à étages et les parkings couverts.


Il se pose aussi sur les terrasses ou les balcons où il protège les murs des infiltrations. Grâce à son profil ultraplat de 30 mm, sa pose est facile et économique. Sa largeur de fente de 12 mm permet l'accès aux personnes à mobilité réduite (PMR).

L'aluminium est un matériau facilement recyclable.




Largeur nominale extensible

Les caniveaux peuvent s'accrocher entre eux afin d'obtenir la largeur nominale souhaitée.

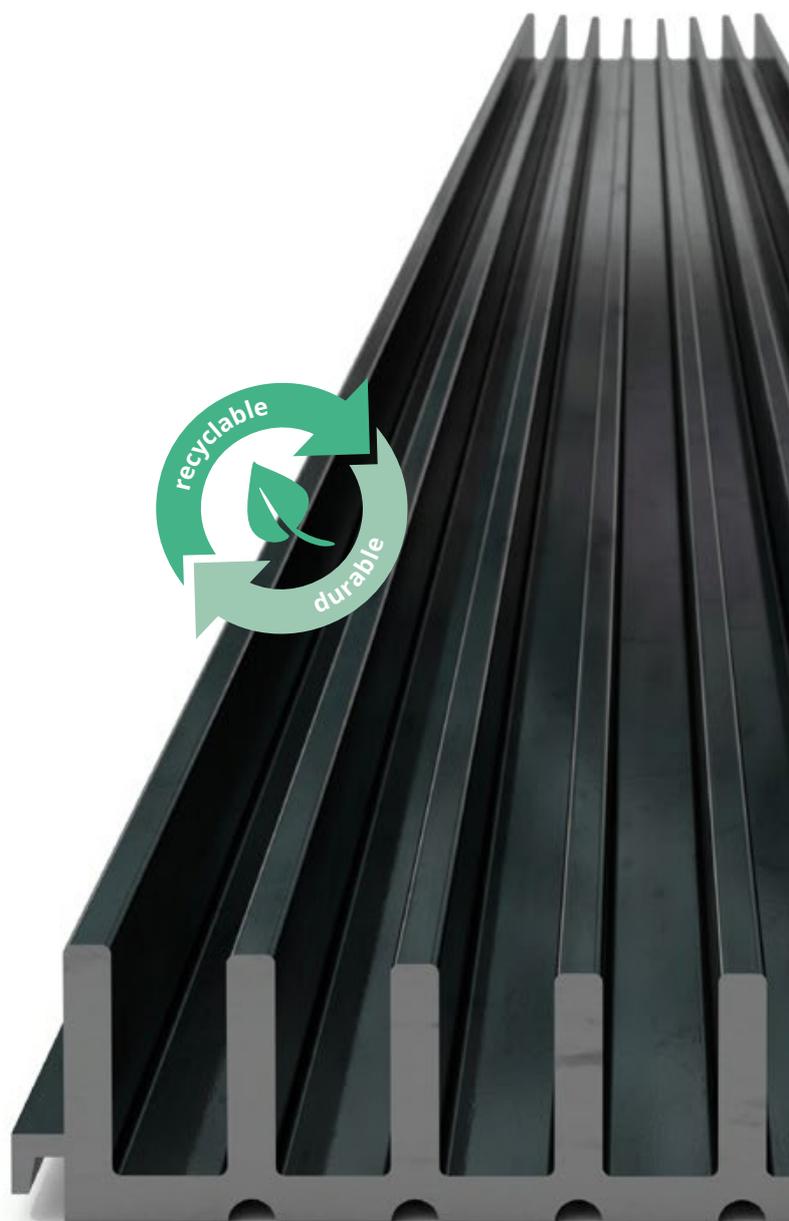


SYSTÈME HYDROline PRO

Les avantages du produit

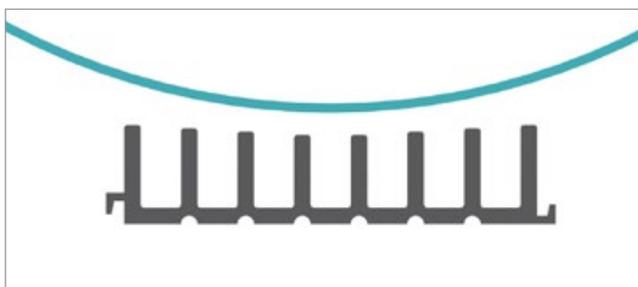


Forme concave des parois

L'agencement concave des parois permet une surverse vers le centre et protège contre l'inondation.

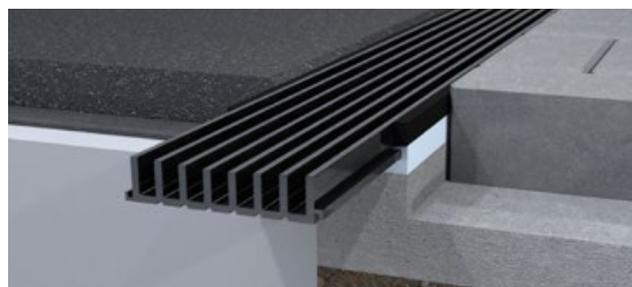


Type I

L'HYDROline PRO est un caniveau de type I qui ne requiert pas d'épaulement béton. Il offre de ce fait une grande liberté architecturale et peut être posé directement dans l'asphalte, le mortier et entouré de pavés.

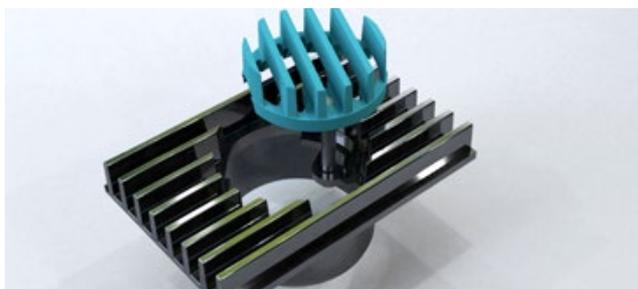


Elément avaloir

Conduit d'écoulement pour tuyau PVC DN 100, grille amovible.

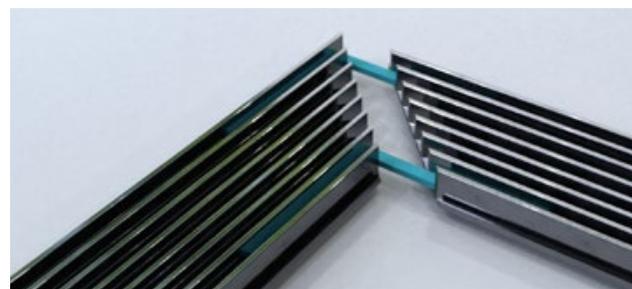

Éléments spéciaux

À la demande l'HYDROline PRO propose des éléments spéciaux avec équerres pour faciliter la pose dans les angles: éléments en L, éléments en T, éléments en croix.

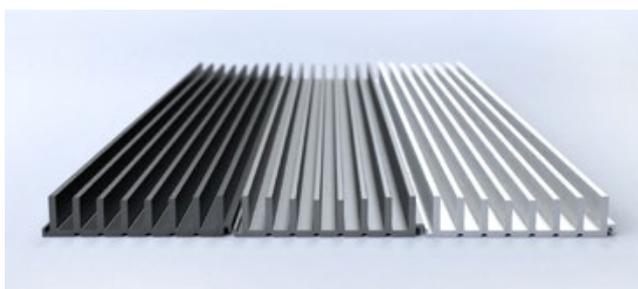

Disponible en différentes couleurs

Le caniveau est revêtu d'une peinture en poudre de couleur RAL 9005 (noir), différentes couleurs RAL disponibles sur demande - voir l'avant-dernière page.

SYSTÈME HYDROline PRO

Domaines d'application



SYSTÈME HYDROline PRO


Domaines d'application



Terrasses, seuils de portes, de baies vitrées...



Zones piétonnes

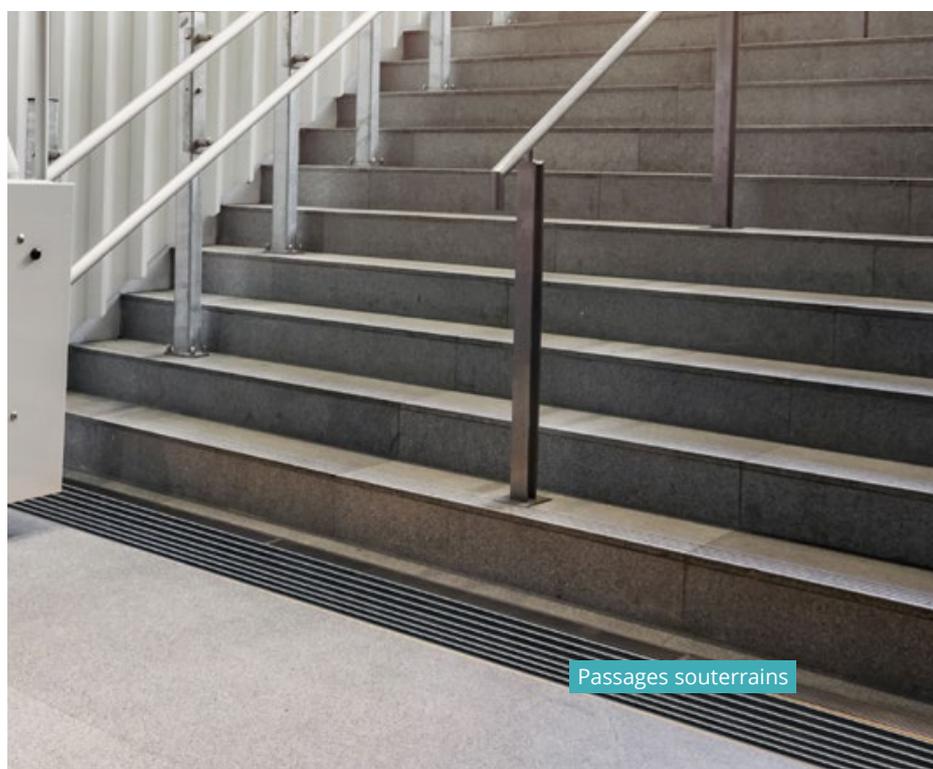


Passages souterrains

SYSTÈME HYDROline PRO

Instruction de pose

ASPHALTE

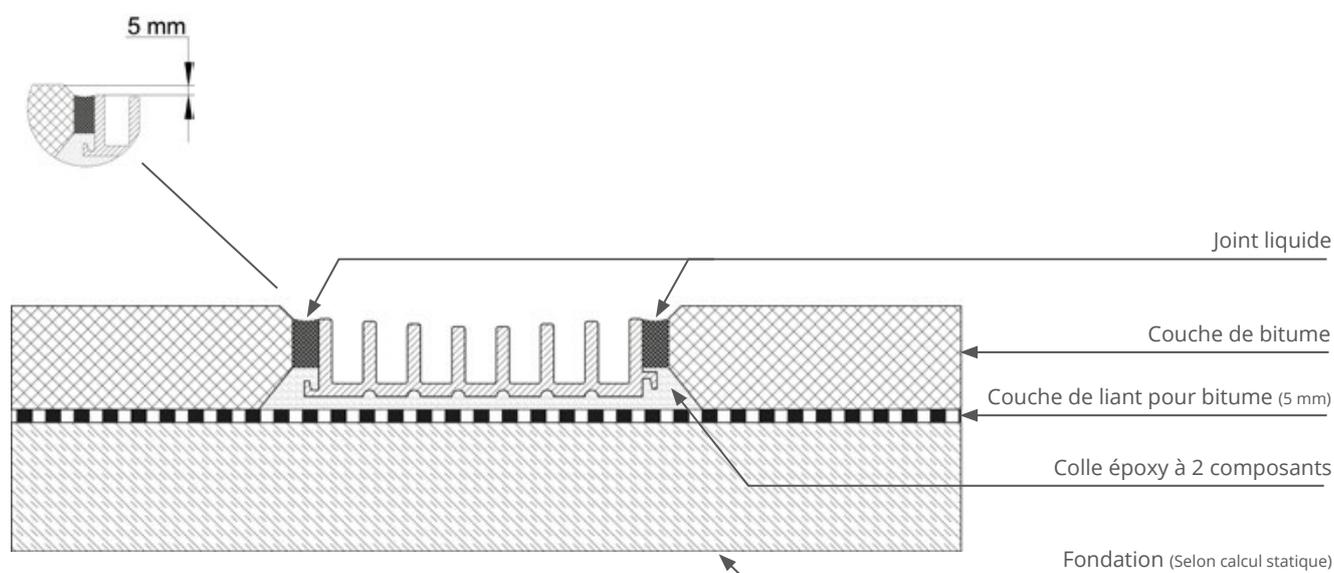

La partie supérieure du caniveau doit se situer env. 5 mm sous le niveau fini du revêtement adjacent.

Couche de béton selon la statique de la classe de charge respective.

Informations générales

Les descriptions de montage contenues dans ce manuel sont uniquement des conseils auxquels les entreprises de construction peuvent bien entendu apporter des améliorations.


Cependant les entreprises de construction sont responsables du montage correct des caniveaux et doivent par conséquent respecter toutes les spécifications techniques.

Toutes les pièces doivent être contrôlées avant la pose. Toute pièce détériorée doit être exclue du montage conformément au droit de responsabilité et doit être obligatoirement réclamée.

SYSTÈME HYDROline PRO

Instruction de pose

PASSAGE SOUTERRAIN/ESCALIER

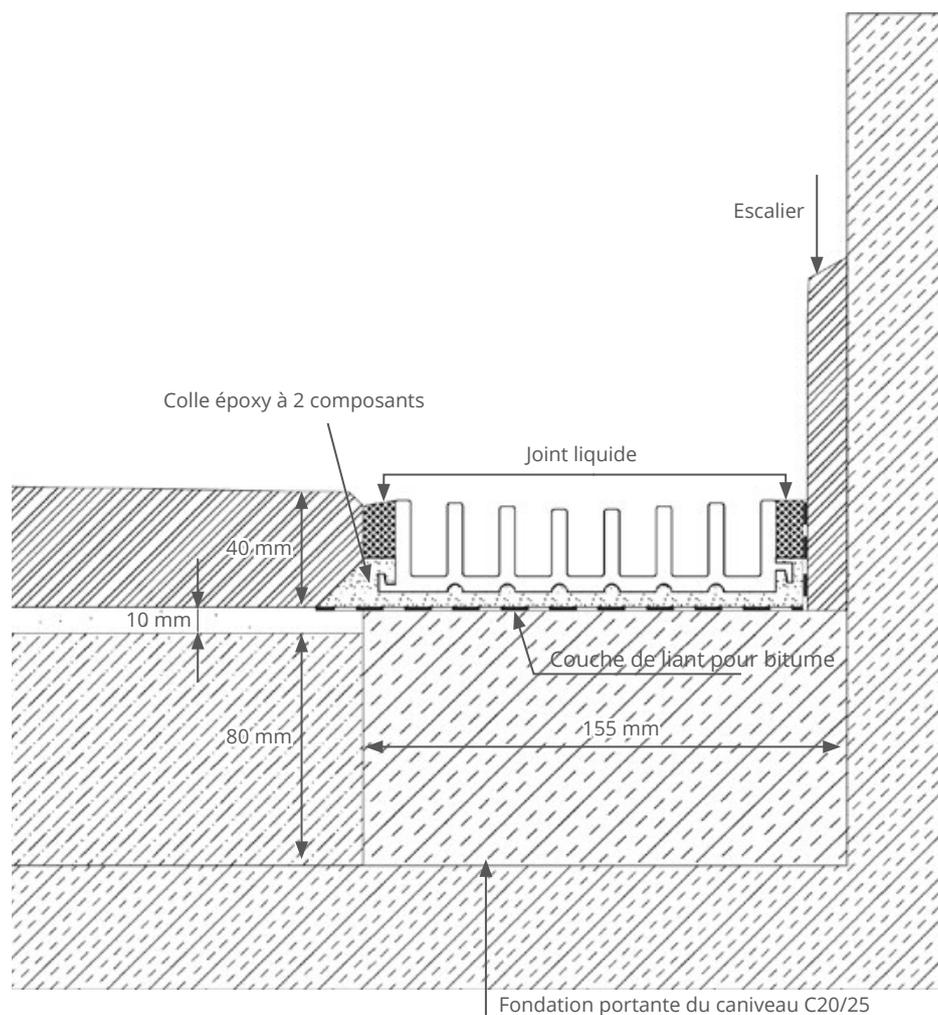

La partie supérieure du caniveau doit se situer env. 5 mm sous le niveau fini du revêtement adjacent.

Informations générales


Les descriptions de montage contenues dans ce manuel sont uniquement des conseils auxquels les entreprises de construction peuvent bien entendu apporter des améliorations.

Cependant les entreprises de construction sont responsables du montage correct des caniveaux et doivent par conséquent respecter toutes les spécifications techniques.


Toutes les pièces doivent être contrôlées avant la pose. Toute pièce détériorée doit être exclue du montage conformément au droit de responsabilité et doit être obligatoirement réclamée.

SYSTÈME HYDROline PRO


Classe F 900





Élément standard

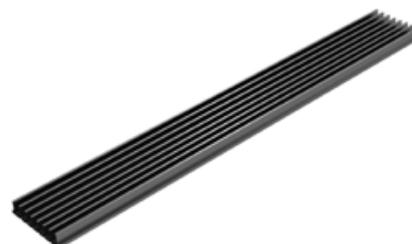


Modèle	Art. No.	Classe	Largeur mm	Hauteur mm	Longueur mm	kg	Unités/palette
Élément standard	680300004	F 900	135	30	3000	12,6	20
	6803000041				1000	6,3	40




Manchon d'écoulement pour tuyau



Éléments en L



Éléments en T



Éléments en croix

Manchon d'écoulement pour tuyau	68035020	F 900	135	30	200	1,0	-
Éléments en L	7003750				500	3,6	
Éléments en T	7003790					6,0	
Éléments en croix	7003780				7,8		

SYSTÈME HYDROline PRO

Accessoires

Modèle	Art. No.	Hauteur mm	
Paroi frontale	7003700		
Support d'installation	7003701		
Piètement complet à hauteur variable	7003704	300	
Élément de connexion en acier inox	7003702		
Griffe de nettoyage manuel	7003730		

Paroi frontale

Support d'installation

Piètement complet à hauteur variable

Élément de connexion en acier inox

Griffe de nettoyage manuel

SYSTÈME HYDROline PRO

Couleurs standard



RAL	1006	<i>Jaune maïs</i>
RAL	1023	<i>Jaune signalisation</i>
RAL	3000	<i>Rouge feu</i>
RAL	3020	<i>Rouge signalisation</i>
RAL	5002	<i>Bleu outremer</i>
RAL	5010	<i>Bleu gentiane</i>
RAL	5011	<i>Bleu acier</i>
RAL	5013	<i>Bleu cobalt</i>
RAL	5015	<i>Bleu ciel</i>
RAL	6001	<i>Vert émeraude</i>

RAL	6005	<i>Vert mousse</i>
RAL	6009	<i>Vert sapin</i>
RAL	6012	<i>Vert noir</i>
RAL	7016	<i>Gris anthracite</i>
RAL	7035	<i>Gris clair</i>
RAL	9006	<i>Aluminium blanc</i>
RAL	9007	<i>Aluminium Gris</i>
RAL	9010	<i>Blanc pur</i>
RAL	9016	<i>Blanc signalisation</i>



Fonte de voirie



Avaloirs



Caniveaux d'assainissement



Grilles d'arbre



Trappes Télécom



Regards



Bouches d'égout



Bouches à clés

Z.A. des mûriers
Rue de la plaine
71160 Digoin

 info@hydrotec-france.fr

 (+33) 3 85 24 17 13

 www.hydrotec.com

 (+33) 3 85 24 61 08